

### Technische Details

#### Elektrische Daten:


Typen Nr.:	SPL-4000
Versorgungsspannung:	85 - 265 V AC
Betriebsspannung LED:	55 - 75 V DC
Stromaufnahme:	435 - 1304 mA
<b>Leistungsaufnahme:</b>	<b>100W   120W   150W   200W   250W   300W</b>
Power Factor:	> 0,95
Treiber Details:	-
LED-Typ:	SMD 3528 TAIWAN CHIP
Leuchte dimmbar:	Auf Anfrage
Leuchte m. Akku:	Auf Anfrage
Leuchtdauer m. Akku:	2 H

#### Photometrische Daten:

Lichtstrom	9500 - 31500 lm
<b>Lichtausbeute:</b>	<b>95 - 105 lm/W</b>
Farbwiedergabe CRI:	80 - 85
Lichtfarbe CCT:	3000 - 5000 K
<b>Abstrahlwinkel:</b>	<b>160°</b>

#### Allgemeine Daten:

Gehäuse:	Aluminium + PC-Linse
Einsatztemperatur:	-30°C - +60°C
Schutzklasse:	IP 44
Lebensdauer:	40.000h
<b>Länge:</b>	<b>425   490   580   730   883   730 mm</b>
Breite:	670   970 mm
Höhe:	60 mm
Gewicht:	6   7   8   9   10   11 kg
Features:	Flache Bauweise Leuchtmodule tauschbar Österreichisches Produkt

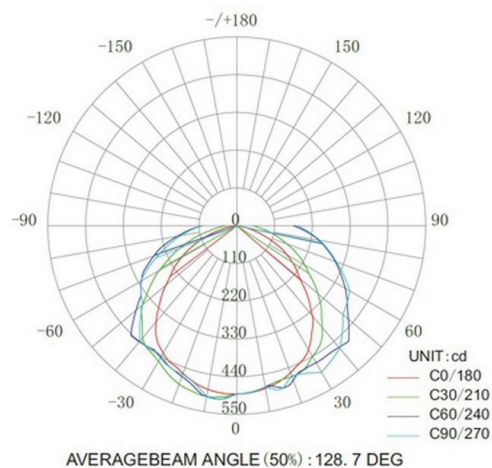

VPE: **1 Stück / Einfoliet / Palette**

Maße VP: Gleich den Abmessungen!