

# Leuchtbalken | mit HF-Melder

**SPL-5011**


## Technische Details

### Elektrische Daten:


Typen Nr.:	SPL-5011
Versorgungsspannung:	90 - 265 V AC
Betriebsspannung LED:	36 - 42 V DC
Stromaufnahme:	130 - 260 mA
<b>Leistungsaufnahme:</b>	<b>30W   50W   60W</b>
Power Factor:	> 0,95
Treiber Details:	-
LED-Typ:	SMD 3528 TAIWAN Chip
Leuchte dimmbar:	-
Leuchte m. Akku:	-
Leuchtdauer m. Akku:	-

### Photometrische Daten:

Lichtstrom	2850 - 6300 lm
<b>Lichtausbeute:</b>	<b>95 - 105 lm/W</b>
Farbwiedergabe CRI:	80 - 85
Lichtfarbe CCT:	3000 - 6000 K
<b>Abstrahlwinkel:</b>	<b>120°</b>

### Allgemeine Daten:

Gehäuse:	6063 Aluminium + PC-Linse
Einsatztemperatur:	-25°C - +50°C
Schutzklasse:	IP 65
Lebensdauer:	40.000h
<b>Länge:</b>	<b>600   1200   1500 mm</b>
Breite:	91 mm
Höhe:	74 mm
Gewicht:	1,3   2,1   2,4 kg
Features:	Abdeckung Bruchsicher Anreihbar ohne ext. Klemmdose
Zubehör:	2 Stück Montageclip
Erfassungsbereich:	Bis zu 8 Meter   HF-Melder
Nachlaufzeit:	20 Sekunden

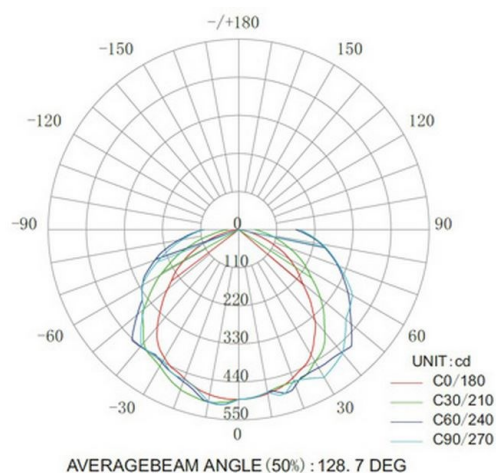

VPE:	<b>6 Stück / Karton</b>
Maße VP:	680x220x300 mm   11 kg 1280x220x300 mm   17 kg 1580x220x300 mm   21 kg