

Leuchtbalken | mit Einzelbatterie (Notbeleuchtung)

SPL-5015


Technische Details

Elektrische Daten:


Typen Nr.:	SPL-5015
Versorgungsspannung:	90 - 265 V AC
Betriebsspannung LED:	36 - 42 V DC
Stromaufnahme:	130 - 260 mA
Leistungsaufnahme:	30W 50W 60W
Power Factor:	> 0,95
Treiber Details:	-
LED-Typ:	SMD 3528 TAIWAN Chip
Leuchte dimmbar:	-
Leuchte m. Akku:	NiCd 2 Ah 3 Ah 4,5 Ah
Leuchtdauer m. Akku:	2 h bei 30 % Leistung

Photometrische Daten:

Lichtstrom	2850 - 6300 lm
Lichtausbeute:	95 - 105 lm/W
Farbwiedergabe CRI:	80 - 85
Lichtfarbe CCT:	3000 - 6000 K
Abstrahlwinkel:	120°

Allgemeine Daten:

Gehäuse:	6063 Aluminium + PC-Linse
Einsatztemperatur:	-25°C - +50°C
Schutzklasse:	IP 65
Lebensdauer:	40.000h
Länge:	600 1200 1500 mm
Breite:	91 mm
Höhe:	74 mm
Gewicht:	1,8 3,3 4 kg
Features:	Abdeckung Bruchsicher
Zubehör:	2 Stück Montageclip

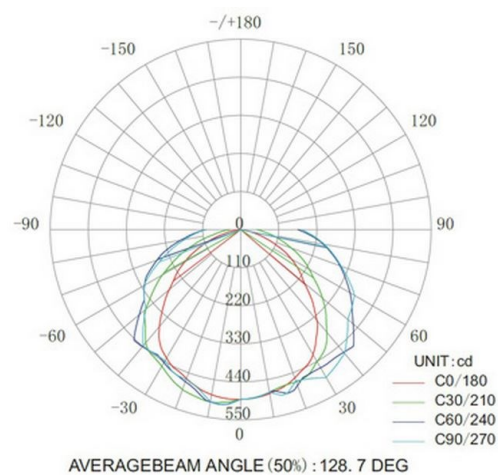

VPE:	6 Stück / Karton
Maße VP:	680x220x300 mm 14 kg 1280x220x300 mm 20 kg 1580x220x300 mm 24 kg