



Technische Details

Elektrische Daten:


| | |
|---------------------------|----------------------------|
| Typen Nr.: | SPL-6002 |
| Versorgungsspannung: | 85 - 265 V AC |
| Betriebsspannung LED: | 33 - 39 V DC |
| Stromaufnahme: | 5 - 313 mA |
| Leistungsaufnahme: | 12W 15W 25W |
| Power Factor: | > 0,92 |
| Treiber Details: | 98x39x25 mm dimmbar |
| LED-Typ: | SMD 3014 Lumenmax |
| Leuchte dimmbar: | Mit allen gängigen Dimmern |
| Leuchte m. Akku: | - |
| Leuchtdauer m. Akku: | - |

Photometrische Daten:

| | |
|------------------------|---------------------|
| Lichtstrom | 960 - 2250 lm |
| Lichtausbeute: | 80 - 90 lm/W |
| Farbwiedergabe CRI: | > 80 |
| Lichtfarbe CCT: | 3000 - 6000 K |
| Abstrahlwinkel: | 170° |

Allgemeine Daten:

| | |
|---------------------|--|
| Gehäuse: | 6063 Aluminium + PC-Linse |
| Einsatztemperatur: | -40°C - +50°C |
| Schutzklasse: | IP 42 |
| Lebensdauer: | 50.000h |
| Durchmesser: | 180 240 300 mm |
| Breite: | - |
| Höhe: | 15 mm |
| Gewicht: | 0,4 0,6 1 kg |
| Features: | Abdeckung Bruchsicher Für Deckeneinbau! |
| Zubehör: | 2 Stück Einbauklammer |

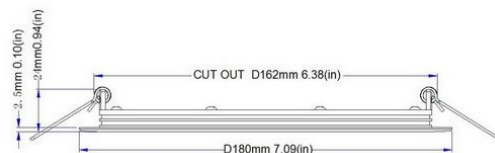

| | |
|----------|-------------------------|
| VPE: | 1 Stück / Karton |
| Maße VP: | 255x220x35 mm 0,55 kg |
| | 295x260x35 mm 0,75 kg |
| | 355x320x35 mm 1,2 kg |