

Technische Details

Elektrische Daten:

Typen Nr.:	SPL-7000
Versorgungsspannung:	110 - 240 V AC
Betriebsspannung LED:	12 - 24 V DC
Stromaufnahme:	44 - 217 mA
Leistungsaufnahme:	10W 20W 30W 50W
Power Factor:	> 0,95
Treiber Details:	MEAN WELL LED-Treiber
LED-Typ:	BRIDGELUX 45 mil
Leuchte dimmbar:	-
Leuchte m. Akku:	-
Leuchtdauer m. Akku:	-

Photometrische Daten:


Lichtstrom	950 - 5250 lm
Lichtausbeute:	95 - 105 lm/W
Farbwiedergabe CRI:	> 80
Lichtfarbe CCT:	3000 - 6000 K
Abstrahlwinkel:	120°

Allgemeine Daten:


Gehäuse:	ADC12 Aluminium + 4 mm Sicherheitsglas
Einsatztemperatur:	-40°C - +60°C
Schutzklasse:	IP 65
Lebensdauer:	40.000h
Länge:	115 180 225 288 mm
Breite:	87 140 185 238 mm
Höhe:	81 109 130 150 mm
Gewicht:	0,58 1,14 1,98 2,96 kg
Features:	
Zubehör:	




10W

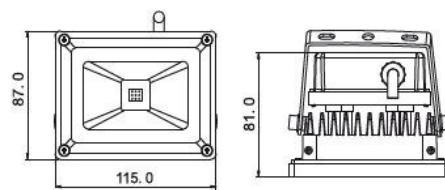


20W

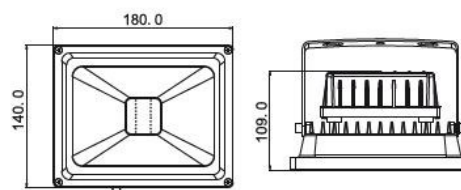

30W

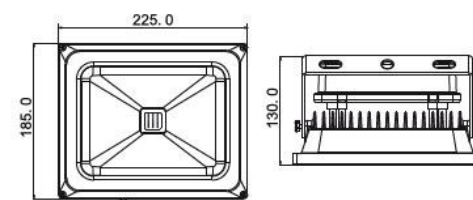

50W

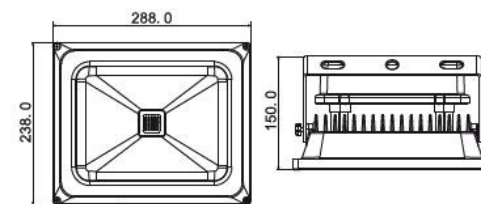

VPE:	1 Stück / Karton
Maße VP:	120x100x100 mm 1 kg
	200x160x120 mm 1,6 kg
	250x200x150 mm 2,4 kg
	300x250x170 mm 3,4 kg